


CAILLEBOTIS & PLANCHERS

Maille 38x38 (32x32)

Ht : 13mm

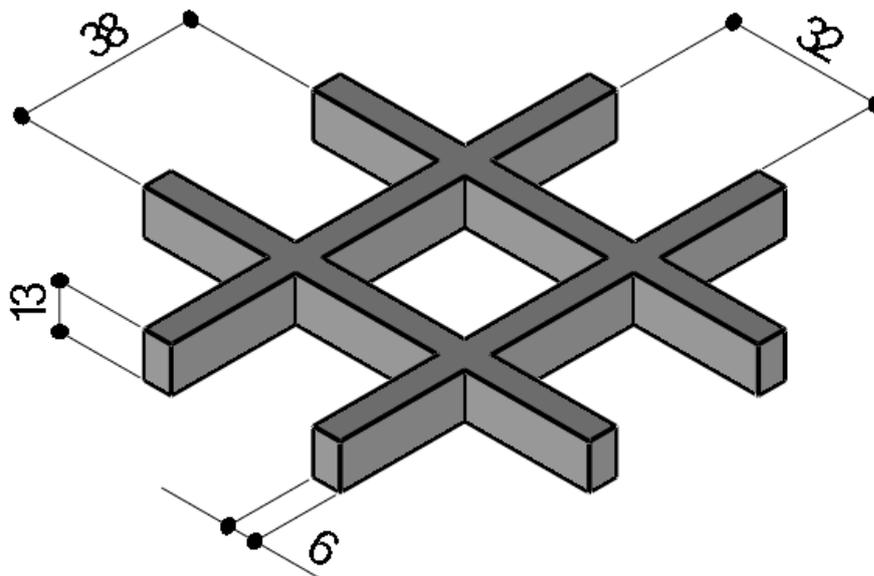

Type de maille	Maille ouverte
Entraxe de maille	38mm
Vide	32mm
Epaisseur totale	13mm
Poids/m ²	6.5Kg/m ²
Superficie de libre	68%
Tolérances épaisseur	+/- 2mm
Tolérances dimensions	+/- 5mm

Dimensions (mm)	3660x1220	
Coloris	Gris	
Surfaces	Concave	
Certifications	Conformité caillebotis Résistance silice Réaction au feu	ASTM E84-00 R13 suivant BGR 181 & DIN 51130 NFP 92-501 & NFF 16-101 (M1F1)
T°	-40°C à +80°C	

CAILLEBOTIS & PLANCHERS

Maille 38x38 (32x32)

Ht : 13mm

LES VALEURS CI-DESSOUS INDIQUENT LA FLÈCHE POUR UNE
CHARGE UNIFORMÉMENT RÉPARTIE

		Charge (daN/m ²)								Charge max (daN/m ²)
		50	100	150	200	250	300	400	600	
Distance entre appuis (mm)	100	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	18268
	200	0.03	0.05	0.08	0.10	0.13	0.16	0.21	0.31	4567
	300	0.13	0.26	0.39	0.52	0.65	0.78	1.05	1.57	2030
	400	0.41	0.82	1.24	1.65	2.06	2.47	3.29	4.94	1142
	600	2.08	4.16	6.24	8.32	10.40				507
	800	6.57	13.14							285
	1000	16.03								
	1200									

Les valeurs indiquées dans le tableaux ci-dessus, sont indicatives. La société se réserve le droit de modifier sans préavis ces données suivant l'évolution des produits. Les valeurs peuvent varier de +/- 15% suivant l'environnement et les conditions d'applications. Merci de nous contacter pour plus de renseignements.

LES VALEURS CI-DESSOUS INDIQUENT LA FLÈCHE POUR UNE
CHARGE CONCENTRÉE TRANSVERSALE

		Charge (daN/m)								Charge max (daN/m)
		25	50	100	150	200	300	400	600	
Distance entre appuis (mm)	100	0.01	0.03	0.06	0.08	0.11	0.17	0.22	0.33	913
	200	0.10	0.21	0.42	0.63	0.84	1.25	1.67	2.51	457
	300	0.35	0.70	1.70	2.09	2.79	4.19	5.58		304
	400	0.82	1.65	3.30	4.95	6.59				228
	600	2.77	5.55	11.10						152
	800	6.57	13.14							114
	1000	12.83								91
	1200	22.16								76

Les valeurs indiquées dans le tableaux ci-dessus, sont indicatives. La société se réserve le droit de modifier sans préavis ces données suivant l'évolution des produits. Les valeurs peuvent varier de +/- 15% suivant l'environnement et les conditions d'applications. Merci de nous contacter pour plus de renseignements.